

Tijeras Compactas Todo Terreno

UpRight

POWERED ACCESS



- Altura máxima de trabajo hasta 12,1 metros
- Peso ligero y excelente distancia al suelo
- Tracción a las 4 ruedas
- Gran Plataforma de trabajo con extensible de 1.2metros
- 4 Estabilizadores hidráulicos con sensor de nivel
- Neumáticos de gran adherencia

X27RT

X33RT

X27/33RT Tijeras Características técnicas

	X27RT	X33RT
Altura máxima de trabajo	10.3m	12.1m
Altura máxima de la plataforma A	8.28m	10.12m
Altura máxima de conducción	8.28m	10.12m
Capacidad máxima de la plataforma (SWL)	580kg	450kg
Capacidad de la plataforma (con el extensible extendido)	3.94m x 1.65m	3.94m x 1.65m
Extensible de la plataforma	1.2m	1.2m
Ancho total B	1.77m	1.77m
Longitud total C	3.36m	3.36m
Altura plegada D	2.56m	2.70m
Altura plegada (con las barandillas plegadas)	1.75m	2.00m
Peso bruto	2,800kg	3,620kg
Radio de giro interno	2.83m	2.83m
Radio de giro exterior	4.60m	4.60m
Máxima velocidad conducción (plegada)	4.5kmh	4.5kmh
Distancia al suelo	350mm	350mm
Capacidad ascendente	35%	35%
Ruedas	26 x 12 rellenas	
Sistema de conducción	Neumáticos 4 x 4	Neumáticos 4 x 4
Controles	Mando proporcional	
Alimentación	Motor Kubota V-905 refrigerado en frío diesel 22.5hp 22.5hp	

Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso. Las fotos y los diagramas de este folleto solo tienen carácter promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones detalladas sobre el manejo y el mantenimiento.



BP1 - X27RT 8/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Componentes y Recambios: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Características Estándar

- Extensible roll-out de 1.2m metros
- Ruedas 4 por 4
- Estabilizadores hidráulicos con sensor de nivel
- Control proporcional una sola mano
- Ruedas rellenas
- Eje articulado
- Se conduce a toda su altura
- Bocina
- Alarma de movimiento
- Alarma de aviso de bajada
- Barandillas abatibles
- 1 año de garantía componentes y mano de obra
- 5 años garantía en la estructura

Opciones

- Neumáticos que no dejan huella
- Toma de corriente 110/240v a la plataforma
- Alimentación LPG
- Generador Hidráulico 3.5 KVA

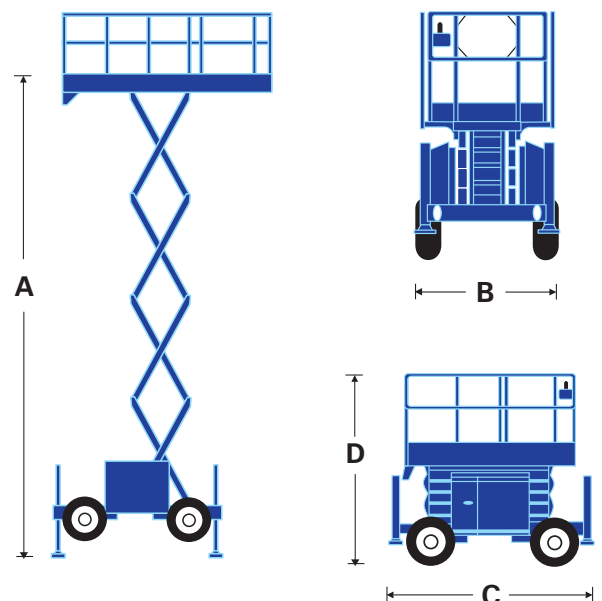

Este producto está disponible con el marcado CE cumpliendo con todas las directivas Europeas de maquinaria

Fabricado por

UpRight
POWERED ACCESS